

1748N

## Fascette in nylon, colore nero UV resistant

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6 + carbon black

Classe di autoestinguenza: UL 94-V2


Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C

Temperatura minima d'installazione: -10°C

Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli

Norme di riferimento: EN 62275:2015-02

Classificazione: tipo 1 (EN)

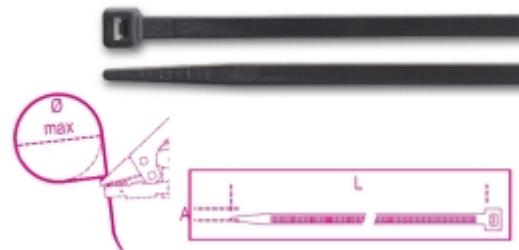

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

|                | art.    | A<br>mm | L<br>mm | Ø mm  | F MAX<br>N |
|----------------|---------|---------|---------|-------|------------|
| <b>BMN0824</b> | BMN0824 | 2.5     | 80      | 14    | 80         |
| <b>BMN1025</b> | BMN1025 | 2.5     | 100     | 20.5  | 80         |
| <b>BMN1225</b> | BMN1225 | 2.5     | 120     | 27    | 80         |
| <b>BMN1625</b> | BMN1625 | 2.5     | 160     | 40    | 80         |
| <b>BMN2025</b> | BMN2025 | 2.5     | 200     | 52.5  | 80         |
| <b>BMN1436</b> | BMN1436 | 3.6     | 140     | 33    | 180        |
| <b>BMN2036</b> | BMN2036 | 3.6     | 200     | 52.5  | 180        |
| <b>BMN2936</b> | BMN2936 | 3.6     | 300     | 106   | 180        |
| <b>BMN3736</b> | BMN3736 | 3.6     | 370     | 105   | 180        |
| <b>BMN1248</b> | BMN1248 | 4.6     | 120     | 24    | 220        |
| <b>BMN1648</b> | BMN1648 | 4.6     | 160     | 36    | 220        |
| <b>BMN1948</b> | BMN1948 | 4.8     | 188     | 46    | 220        |
| <b>BMN2048</b> | BMN2048 | 4.8     | 200     | 50    | 220        |
| <b>BMN2548</b> | BMN2548 | 4.8     | 250     | 65    | 220        |
| <b>BMN3048</b> | BMN3048 | 4.8     | 300     | 81    | 220        |
| <b>BMN3748</b> | BMN3748 | 4.8     | 370     | 103.5 | 220        |
| <b>BMN3948</b> | BMN3948 | 4.8     | 390     | 110   | 220        |
| <b>BMN4348</b> | BMN4348 | 4.8     | 430     | 122.5 | 220        |
| <b>BMN5348</b> | BMN5348 | 4.8     | 530     | 160   | 220        |
| <b>BMN1576</b> | BMN1576 | 7.6     | 150     | 24    | 550        |
| <b>BMN2076</b> | BMN2076 | 7.6     | 200     | 51    | 550        |
| <b>BMN2976</b> | BMN2976 | 7.6     | 300     | 83    | 550        |
| <b>BMN3776</b> | BMN3776 | 7.6     | 370     | 103.5 | 550        |
| <b>BMN4576</b> | BMN4576 | 7.6     | 450     | 130.5 | 550        |
| <b>BMN5476</b> | BMN5476 | 7.6     | 540     | 159   | 550        |
| <b>BMN7576</b> | BMN7576 | 7.6     | 750     | 226   | 550        |
| <b>BMN5390</b> | BMN5390 | 8.8     | 550     | 163.5 | 800        |
| <b>BMN7190</b> | BMN7190 | 8.8     | 710     | 195   | 800        |
| <b>BMN7890</b> | BMN7890 | 8.8     | 780     | 235.5 | 800        |
| <b>BMN4390</b> | BMN4390 | 9.0     | 430     | 130.5 | 800        |
| <b>BMN8190</b> | BMN8190 | 9.0     | 810     | 245   | 800        |
| <b>BMN1090</b> | BMN1090 | 9.0     | 1020    | 295   | 800        |
| <b>BMN1290</b> | BMN1290 | 9.0     | 1220    | 375.5 | 800        |
| <b>BMN1590</b> | BMN1590 | 9.0     | 1530    | 460   | 800        |