# 1949T Pistola di soffiaggio progressiva telescopica

- Corpo in materiale composito ad alta resistenza, antiurto
- Tubo telescopico in acciaio orientabile: 300 mm ÷ 585 mm
- Dotato di innesto

| | |
|---|---|
| **Inserto in alluminio filettato** | **1/4" GAS** |
| Pressione di utilizzo | 6÷8 bar |
| **Pressione massima di utilizzo** | **15 bar** |
| Consumo aria medio | 144 l/min |
| **Temperatura di utilizzo** | **-20°C ÷ 70°C** |
| Peso | 190 g |
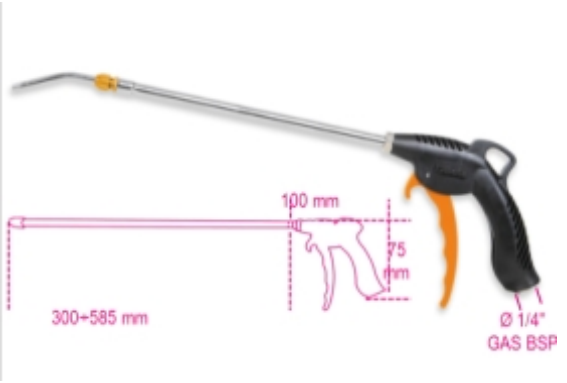
| | art. | g |
|---|---|---|
| **019490040** | 1949T | 190 |