

# Fissaggio metallico per cartongesso GKM

Il fissaggio metallico autoforante per installazioni facili e veloci su lastre in cartongesso.



Lampade da parete



Casse altoparlanti

## MATERIALI DI SUPPORTO

- Gesso-fibra
- Lastre e pannelli in cartongesso

## VANTAGGI


- Grazie alle sue specifiche proprietà, GKM può essere utilizzato per pannelli in gesso-fibra o cartongesso e con viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni.
- La specifica filettatura permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata.
- La testa a croce ne permette l'avvitamento con un cacciavite o una punta standard. Non è richiesto nessun accessorio di avvitamento specifico.
- La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario sul retro del pannello. Di conseguenza GKM può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore del pannello e la profondità.

## APPLICAZIONI

- Quadri
- Luci
- Impianti elettrici
- Fissaggio accessori

## FUNZIONAMENTO

- GKM è adatto per installazione non passante.
- Il tassello autofilettante in metallo si fissa direttamente al supporto.
- Installazione a filo pannello in qualsiasi materiale. Evitare di stringere eccessivamente il tassello. La coppia di installazione dovrà essere limitata utilizzando un avvitatore elettrico.
- Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm.
- Pre-forare con una punta da 8 mm quando si usa gesso-fibra o cartongesso doppio.
- Non adatto per cartongesso piastrellato.

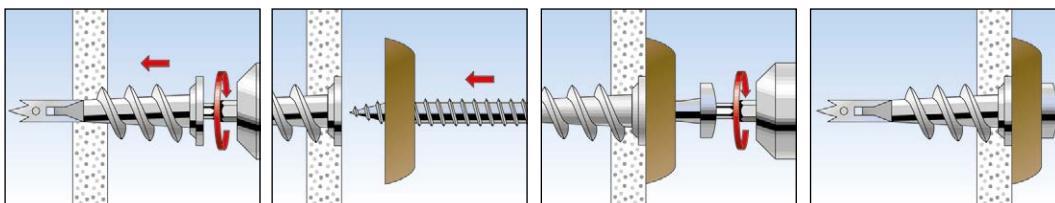


# Fissaggio metallico per cartongesso GKM

## DATI TECNICI



Fissaggio metallico per cartongesso **GKM**



Prodotto	Art. n°	Lunghezza ancorante l [mm]	Profondità minima del foro t [mm]	Spessore fissabile max t <sub>fix</sub> [mm]	Dimensione vite d <sub>s</sub> x l <sub>s</sub> [mm]	Impronta ⊕	Confezione [pz]
<b>GKM</b>	<b>024556</b>	31	35	—	4,5 - 5,0 x L <sub>s</sub>	—	100
<b>GKM 12</b>	<b>040432</b> 1)	31	35	12	4,5 x 35	PZ2	100
<b>GKM 27</b>	<b>040434</b> 2)	31	35	27	4,5 x 50	PZ2	100

Impronta adatta ad inserti Phillips e Pozzi

1) Fornito con la vite T.C.

2) Fornito con la vite T.S.P.

## CARICHI

### Fissaggio metallico per cartongesso GKM

Carichi raccomandati<sup>1)</sup> per un ancorante singolo.

I valori di carico riportati sono validi per viti truciolari con diametro specificato.

Tipo			<b>GKM</b>
Vite truciolare	Ø	[mm]	4,0 - 5,0
<b>Carichi raccomandati nel corrispondente materiale di base F<sub>racc</sub><sup>2)</sup></b>			
Lastra di cartongesso	9,5 mm	[kN]	0,07
Lastra di cartongesso	12,5 mm	[kN]	0,08
Lastra di cartongesso	2 x 12,5 mm	[kN]	0,11

<sup>1)</sup> Sono stati considerati i necessari fattori di sicurezza.

<sup>2)</sup> Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione.